



復盛 - 在您身邊的空壓機與節能專家

Fusheng stands by your side with total solution of compressors and energy savings.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP FU SHENG (VIỆT NAM)

TỔNG CÔNG TY NHÀ MÁY

Địa chỉ: Số 6, Đường 3A, KCN Biên Hòa II,
Phường Long Bình Tân, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
ĐT: (+84) 251 3834 566 Fax: (+84) 251 3834 599

CHI NHÁNH BẮC NINH (HANOI)

Địa chỉ: Nhà Xưởng NX-02D, KCN Quế Võ Mở Rộng,
Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
ĐT: (+84) 222 3903 300 Fax: (+84) 222 3903 301

CHI NHÁNH Hải Phòng (HAI PHONG)

Địa chỉ: Số 76 thôn Do Nha xã Tân Tiến,
Huyện An Dương, TP Hải Phòng
ĐT: (+84) 225 3903 995 (HP)

VPĐD HỒ CHÍ MINH (HCMC)

Địa chỉ: Số 1738, Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc,
Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (+84) 28 6260 1987 Fax: (+84) 28 6260 2361

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (CENTRAL OFFICE)

Địa chỉ: Số 528, Đường Điện Biên Phủ, P. Thanh
Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.
ĐT: (+84) 236 3740 767 Fax: (+84) 236 3740 769

Nhà phân phối / Đại diện bán hàng



Website: <https://vn.fusheng.com>

Email: sales.vn@fusheng.com



SAV⁺ 系列永磁變頻螺旋式空壓機

SAV+Series Permanent Magnet Frequency Converter Screw Air Compressor

5.5~75kW





追求卓越 豐富人生

自1953年創立以來，復盛公司始終秉持“創新改革，追求卓越的產品與服務”的理念，從設計的不斷優化、過程的合理化及服務的快速化，均一絲不苟地運用ISO9001及精益製造的精神。並堅信“品質看得見，過程是關鍵”，製造出符合顧客需求的產品，讓產品行銷世界60餘國，深受各行業用戶的讚譽與信賴，同時創造出更高的附加價值。

多元化，國際化及顧客導向，使我們的策略從空氣及冷媒壓縮機，高爾夫球頭到電子產業，乃至貿易及環保。而推展國際行銷網是發展的重點，我們在中國台灣和大陸（北京、上海、中山）、越南、美國（匹茲堡，聖路易斯）、德國、西班牙、印度等地都有生產基地，並在泰國、馬來西亞和印尼等各大城市設立了分公司。復盛的授權經銷商更是遍布全球，能夠及時為我們尊貴的用戶提供最高品質的服務。

一直以來，復盛不斷追求卓越，以獲得最佳的產品及服務品質，從而滿足客戶的需求，讓這份期許帶給人們更多的福祉，助力產業優化，改善環境生態，豐富你我人生。



創造性的佈置方式

- 打破傳統的空氣壓縮機佈置方式，革命性的技術變革，採用直立設計的SAV+系列永磁變頻螺桿空壓機佔地面積更小，更大程度地節約了場地和工作空間。
- 高效永磁電機 能效可達IE4。
- 所有設計均遵循高效環保及低噪音原則，為客戶創造理想的使用環境。

更高效的永磁變頻

- SAV+系列永磁變頻螺桿空壓機採用強效油冷永磁變頻電機，智慧邏輯型變頻控制配合螺旋主機及系統的各項升級優化設計。比傳統變頻式螺桿空壓機比功率有了飛躍性降低，同定轉速驅動的空壓機相比，平均節能可達到50%。同功率下，您將獲得更大的排氣量。

更便捷的維護

- 直立式設計，使空壓機在很小的外形下，依然保留了足夠的維護保養空間。
- 各個部件的佈局簡單而高效，沒有複雜的結構，易損件少。
- 空氣入口加裝過濾網，有效阻止粉塵進入，確保空壓系統內部清潔，保證機組可靠運行。

可應用於現場

- 優美的全新設計，在佔地面積更小的前提下，您還可以選擇內置冷凍乾燥機機型。
- 人體工學設計的部件，從聲源處降低了噪音，可當做現場型空壓機使用，進一步節省場地和工作空間，也減少了管路損耗。

雲端發射裝置（可選）



實現監控、故障診斷、維修保養的一體化。通過簡訊和電子郵件等方式把空壓機故障訊息及運行狀況及時發送給指定專業人員。

浩花高能

一體高效 · 小型輕量

獨特的冷卻流場

- 優化設計的獨立進風風道，使進氣噪音最小化，同時使吸氣密度更高，吸氣效率最佳化。
- 採用高效外轉子軸流風扇，沒有獨立風扇電機，啟動電流小，平穩而低噪。
- 扇葉採用仿生學設計，具備極強的冷卻效果和很低的運行噪音。]



一體化主機

- 永磁電機與主機一體化設計，沒有齒輪和皮帶，幾乎能獲得100%傳動效率。
- 無啟動大電流，線性運轉平穩，恆壓控制，可大幅節能。
- 全封閉式的變頻驅動鏈設計，即使在惡劣環境下亦能良好運行。
- 直立式設計，確保永磁電機及螺桿轉子的端面的潤滑油充分浸潤，進一步提升潤滑油的冷卻效果。

2



高效、環保的系統設計

- 系統及結構佈置均遵循高可靠、高效率、低噪音原則。
- 採用三價藍白環保鋅接頭，端面密封，杜絕洩漏發生。
- 耐高溫高壓的無石棉墊片，保護操作者健康



一體化的設計

- 您可以選擇全性能機型，配備先進的冷凍乾燥機及精密過濾器，直接提供清潔的氣源。全性能機組流程為空壓機-儲氣罐-冷乾機，符合壓縮空氣最佳流程。我們甚至可以集成內置餘熱回收裝置。

更高能效等級，更小佔地面積

- 從設計理念到實際各個部件的應用，SAV+系列永磁變頻空壓機擁有更高效率的表現，因此也擁有更高節能等級。一體化設計，佔地面積更小。

環保冷媒

- 冷乾機採用環保冷媒R134a，保護臭氧層，是絕大多數國家認可並推薦使用的環保製冷劑。



1 強效油冷永磁電機

- 油冷永磁電機，採用全封閉的結構設計，防水、防塵，且使用空壓機內部潤滑油來散熱，沒有多餘的油冷卻能耗，不會出現消磁現象，使用壽命長，確保節能效果可靠。

專利進氣閥



復盛專利進氣閥，流線型流道設計，在工作中將壓損、擾流及噪音最小化，高效節能。

2 更優化的主機設計

- 軸承、壓縮腔潤滑油注油量均經過精密計算，且順應空氣的壓縮方向噴注潤滑油，顯著減少壓縮過程中不必要的油阻力，配合復盛一貫的高精度轉子，使效率最佳化。


奈米合成材質空濾



採用奈米合成纖維多層材料，過濾精度更高，且強度更大、壽命更長；同時顯著降低吸氣阻力。

AIMS Plus 智能控制系統

- 一目了然的人機交互界面。
- 遠程開/關機功能
- RS485通訊，最多可以順序控制8台機組
- 主電機和風扇電機的電流監視器。
- 支持多種語言，使用無國界限制。
- IP54電器保護

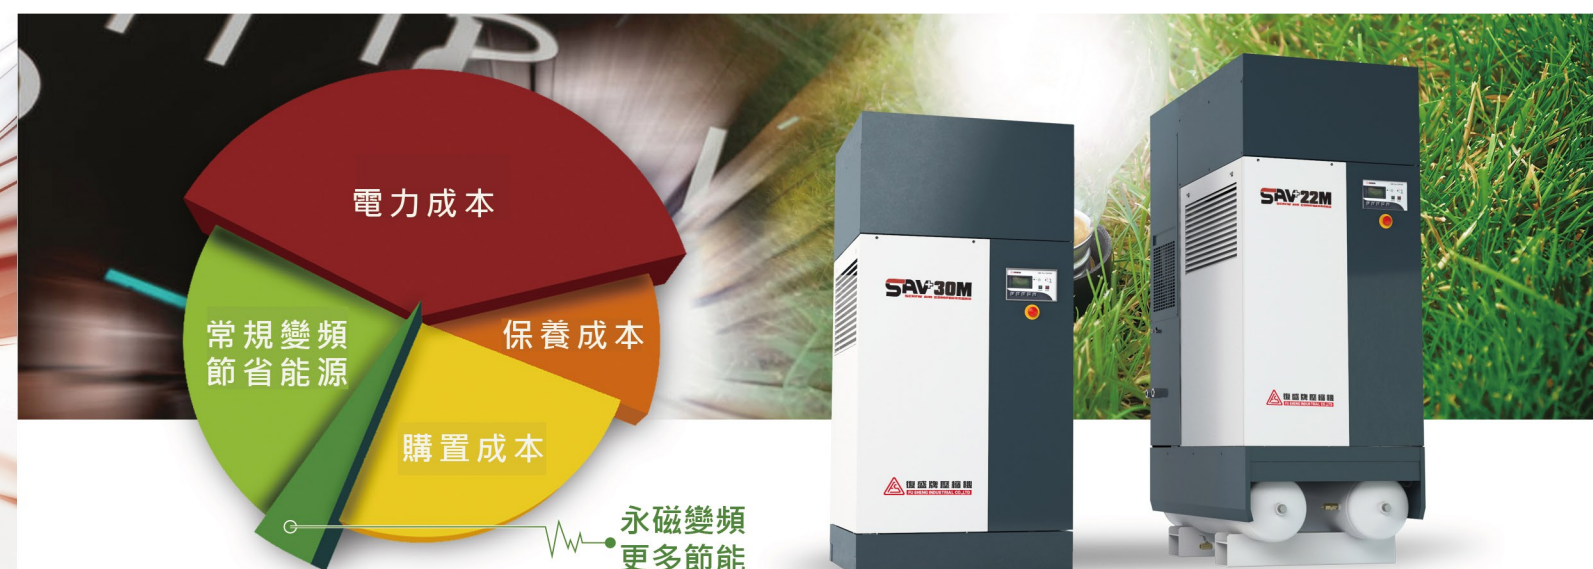

SAV⁺06~75永磁變頻系列參數-標準型

機型	工作壓力 MPa	排氣量 m³/min	電機功率 kW	壓縮空氣 出口尺寸	外型尺寸			重量 kg
					長 mm	寬 mm	高 mm	
SAV+06A-5M	0.5	0.36~1.19	5.5	3/4"	690	660	1560	296
SAV+06A-7M	0.7	0.29~0.96						
SAV+06A-8M	0.8	0.26~0.87						
SAV+06A-10M	1.0	0.21~0.70						
SAV+06A-12M	1.25	0.18~0.61						
SAV+08A-5M	0.5	0.43~1.42	7.5	3/4"	690	660	1560	296
SAV+08A-7M	0.7	0.39~1.31						
SAV+08A-8M	0.8	0.34~1.12						
SAV+08A-10M	1.0	0.27~0.89						
SAV+08A-12M	1.25	0.24~0.80						
SAV+11A-5M	0.5	0.72~2.40	11	3/4"	690	660	1560	296
SAV+11A-7M	0.7	0.60~2.00						
SAV+11A-8M	0.8	0.57~1.90						
SAV+11A-10M	1.0	0.48~1.60						
SAV+11A-12M	1.25	0.39~1.30						
SAV+15A-5M	0.5	0.96~3.20	15	1"	800	790	1725	450
SAV+15A-7M	0.7	0.77~2.55						
SAV+15A-8M	0.8	0.69~2.30						
SAV+15A-10M	1.0	0.57~1.90						
SAV+15A-12M	1.25	0.51~1.70						
SAV+18A-5M	0.5	1.17~3.90	18.5	1"	800	790	1725	450
SAV+18A-7M	0.7	0.95~3.15						
SAV+18A-8M	0.8	0.89~2.95						
SAV+18A-10M	1.0	0.72~2.40						
SAV+18A-12M	1.25	0.65~2.15						
SAV+22A-5M	0.5	1.21~4.03	22	1"	800	790	1725	450
SAV+22A-7M	0.7	1.19~3.98						
SAV+22A-8M	0.8	1.16~3.85						
SAV+22A-10M	1.0	1.04~3.45						
SAV+22A-12M	1.25	0.85~2.82						
SAV+30A-5M	0.5	1.91~6.37	30	1 1/4"	940	850	1780	602
SAV+30A-7M	0.7	1.73~5.70						
SAV+30A-8M	0.8	1.61~5.35						
SAV+30A-10M	1.0	1.38~4.60						
SAV+30A-12M	1.25	1.19~3.95						
SAV+37A-5M	0.5	2.12~7.07	37	1 1/4"	940	850	1780	602
SAV+37A-7M	0.7	2.10~7.00						
SAV+37A-8M	0.8	1.95~6.50						
SAV+37A-10M	1.0	1.71~5.70						
SAV+37A-12M	1.25	1.45~4.84						
SAV+45A-5M	0.5	2.91~9.70	45	1 1/2"	1305	1105	1892	1100
SAV+45A-7M	0.7	2.55~8.50						
SAV+45A-8M	0.8	2.37~7.90						
SAV+45A-10M	1.0	2.12~7.05						
SAV+45A-12M	1.25	1.77~5.90						
SAV+55A-5M	0.5	3.75~12.50	55	1 1/4"	1395	1155	2000	1500
SAV+55A-7M	0.7	3.24~10.80						
SAV+55A-8M	0.8	3.05~10.15						
SAV+55A-10M	1.0	2.52~8.40						
SAV+55A-12M	1.25	2.13~7.10						
SAV+75A-5M	0.5	4.68~15.60	75	2"	1395	1155	2000	1500
SAV+75A-7M	0.7	4.20~14.00						
SAV+75A-8M	0.8	4.02~13.40						
SAV+75A-10M	1.0	3.48~11.60						
SAV+75A-12M	1.25	2.94~9.80						

SAV⁺06~22永磁變頻系列參數-儲氣罐型&全性能型

機型		工作壓力 MPa	排氣量 m³/min	電機功率 kW	壓縮空氣 出口尺寸	外型尺寸			重量 kg
						長 mm	寬 mm	高 mm	
儲氣罐機型	SAV+06A-5MP	0.5	0.36~1.19	5.5	3/4"	1200	660	1935	415
	SAV+06A-7MP	0.7	0.29~0.96						
	SAV+06A-8MP	0.8	0.26~0.87						
	SAV+06A-10MP	1.0	0.21~0.70						
	SAV+06A-12MP	1.25	0.18~0.61						
	SAV+08A-5MP	0.5	0.43~1.42	7.5	3/4"	1200	660	1935	415
	SAV+08A-7MP	0.7	0.39~1.31						
	SAV+08A-8MP	0.8	0.34~1.12						
	SAV+08A-10MP	1.0	0.27~0.89						
	SAV+08A-12MP	1.25	0.24~0.80						
	SAV+11A-5MP	0.5	0.72~2.40	11	3/4"	1200	660	1935	415
	SAV+11A-7MP	0.7	0.60~2.00						
	SAV+11A-8MP	0.8	0.57~1.90						
	SAV+11A-10MP	1.0	0.48~1.60						
	SAV+11A-12MP	1.25	0.39~1.30						
	SAV+15A-5MP	0.5	0.96~3.20	15	1"	1200	790	2110	570
	SAV+15A-7MP	0.7	0.77~2.55						
	SAV+15A-8MP	0.8	0.69~2.30						
	SAV+15A-10MP	1.0	0.57~1.90						
	SAV+15A-12MP	1.25	0.51~1.70						
	SAV+18A-5MP	0.5	1.20~3.97	18.5	1"	1200	790	2110	570
	SAV+18A-7MP	0.7	1.03~3.42						
	SAV+18A-8MP	0.8	0.95~3.16						
	SAV+18A-10MP	1.0	0.83~2.76						
SAV+18A-12MP	1.25	0.72~2.41							
SAV+22A-5MP	0.5	1.21~4.03	22	1"	1200	790	2110	570	
SAV+22A-7MP	0.7	1.19~3.98							
SAV+22A-8MP	0.8	1.16~3.85							
SAV+22A-10MP	1.0	1.04~3.45							
SAV+22A-12MP	1.25	0.85~2.82							
全性能機型	SAV+06A-5MF	0.5	0.36~1.19	5.5	3/4"	1200	660	1935	446
	SAV+06A-7MF	0.7	0.29~0.96						
	SAV+06A-8MF	0.8	0.26~0.87						
	SAV+06A-10MF	1.0	0.21~0.70						
	SAV+06A-12MF	1.25	0.18~0.61						
	SAV+08A-5MF	0.5	0.43~1.42	7.5	3/4"	1200	660	1935	446
	SAV+08A-7MF	0.7	0.39~1.31						
	SAV+08A-8MF	0.8	0.34~1.12						
	SAV+08A-10MF	1.0	0.27~0.89						
	SAV+08A-12MF	1.25	0.24~0.80						
	SAV+11A-5MF	0.5	0.72~2.40	11	3/4"	1200	660	1935	446
	SAV+11A-7MF	0.7	0.60~2.00						
	SAV+11A-8MF	0.8	0.57~1.90						
	SAV+11A-10MF	1.0	0.48~1.60						
	SAV+11A-12MF	1.25	0.39~1.30						
	SAV+15A-5MF	0.5	0.96~3.20	15	1"	1235	790	2110	617
	SAV+15A-7MF	0.7	0.77~2.55						
	SAV+15A-8MF	0.8	0.69~2.30						
	SAV+15A-10MF	1.0	0.57~1.90						
	SAV+15A-12MF	1.25	0.51~1.70						
	SAV+18A-5MF	0.5	1.17~3.90	18.5	1"	1235	790	2110	617
	SAV+18A-7MF	0.7	0.95~3.15						
	SAV+18A-8MF	0.8	0.89~2.95						
	SAV+18A-10MF	1.0	0.72~2.40						
	SAV+18A-12MF	1.25	0.65~2.15						
	SAV+22A-5MF	0.5	1.21~4.03	22	1"	1235	790	2110	617
	SAV+22A-7MF	0.7	1.19~3.98						
	SAV+22A-8MF	0.8	1.16~3.85						
	SAV+22A-10MF	1.0	1.04~3.45						
	SAV+22A-12MF	1.25	0.85~2.82						